SERIE “SPM” MACIZA CON COLLAR Y BOLA PRINCIPAL EN PLÁSTICO

BOLAS TRANSPORTADORAS CON CARCASA MACIZA DE ACERO PARA CARGAS LIGERAS.
BOLA PRINCIPAL EN POM-POLIACETAL(DELRIN).
DEBIDO AL POCO PESO DE LA BOLA DE PLÁSTICO, SE FABRICAN SIN GUARNICIÓN INTERNA PARAPOLVO PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO DE LA BOLA PRINCIPAL.
LA GUARNICIÓN PUEDE SER MONTADA BAJO PEDIDO PARA APLICACIONES ESPECIALES.
NO APTAS PARA TRABAJAR EN POSICIÓN “CARGA INFERIOR”.
AGUJERO DE DESCARGA DE SERIE.
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C +60° C

SPM 12



SPM 15-22-30-45



TIPO	Características	Dw	D	Tol	D1	h	Tol	H	b	Kg Capacidad carga	Kg Peso U.
SPM 12 B-D	CARCASA DE ACERO ZINCADO, BOLA PRINCIPAL EN PLÁSTICO(POM) Y BOLAS PEQUEÑAS DE ACERO	12	22	±0,08	27	8	±0,2	16,8	5	5	0,03
SPM 15 B-D		15	24	± 0,08	31	9,5	±0,2	21	5,5	13	0,046
SPM 22 B-D		22	36	± 0,08	45	9,8	±0,2	30,5	6	20	0,150
SPM 30 B-D		30	45	± 0,08	55	13,8	±0,3	36,8	8	25	0,240
SPM 45 B-D		45	62	±0,1	75	19	±0,4	53,5	10	30	0,670
SPM 12 C-D	CARCASA DE ACERO ZINCADO, BOLA PRINCIPAL EN PLÁSTICO(POM) Y BOLAS DE ACERO INOX AISI 420 (APTAS PARA USO EN ZONAS INTERIORES CON AMBIENTES HUMEDOS NO CORROSIVOS)	12	22	±0,08	27	8	±0,2	16,8	5	5	0,03
SPM 15 C-D		15	24	± 0,08	31	9,5	±0,2	21	5,5	13	0,046
SPM 22 C-D		22	36	± 0,08	45	9,8	±0,2	30,5	6	20	0,150
SPM 30 C-D		30	45	± 0,08	55	13,8	±0,3	36,8	8	25	0,240
SPM 45 C-D		45	62	±0,1	75	19	±0,4	53,5	10	30	0,670
SPM 12 SSC-D	CARCASA DE ACERO INOX. 303, BOLA PRINCIPAL EN PLÁSTICO(POM) Y BOLAS DE ACERO INOX AISI 420 (APTAS PARA USO EN ZONAS INTERIORES Y CONTACTO CON AGUA)	12	22	±0,08	27	8	±0,2	16,8	5	5	0,03
SPM 15 SSC-D		15	24	± 0,08	31	9,5	±0,2	21	5,5	13	0,046
SPM 22 SSC-D		22	36	± 0,08	45	9,8	±0,2	30,5	6	20	0,150
SPM 30 SSC-D		30	45	± 0,08	55	13,8	±0,3	36,8	8	25	0,240
SPM 45 SSC-D		45	62	±0,1	75	19	±0,4	53,5	10	30	0,670
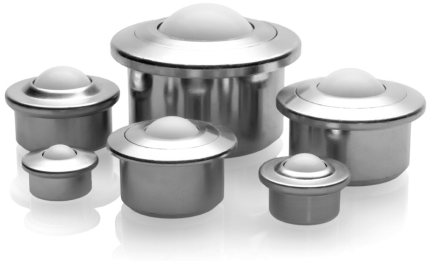
Sólo carga superior